

## Пускатели серии ПМА и ПМЕ

89

## ПРИМЕНЕНИЕ:

пускатели серии ПМА и ПМЕ предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором переменного напряжения 660 В (50, 60 Гц). При наличии трехполюсных тепловых реле осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве фаз. Пускатели пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники при шунтировании управляемой катушки помехоподавляющим устройством или при тиристорном управлении


ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: -25...+55°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (закзываются отдельно):


- тепловые реле перегрузки РТТ 141;
- ограничитель перенапряжения ОПН

## СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ:

ПМА-X X X 0 X X X XXX

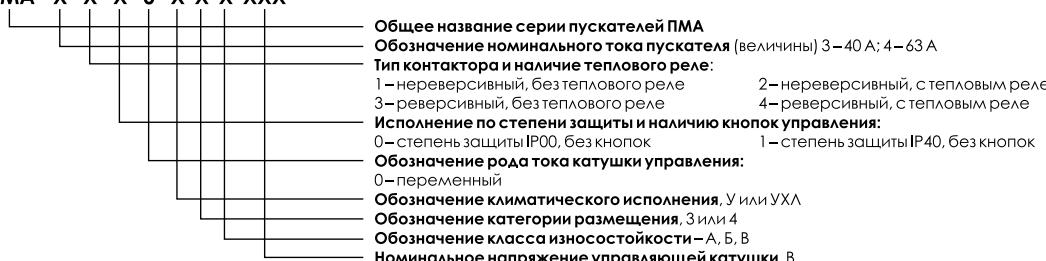

ПМЕ-2 X X X X X X XXX

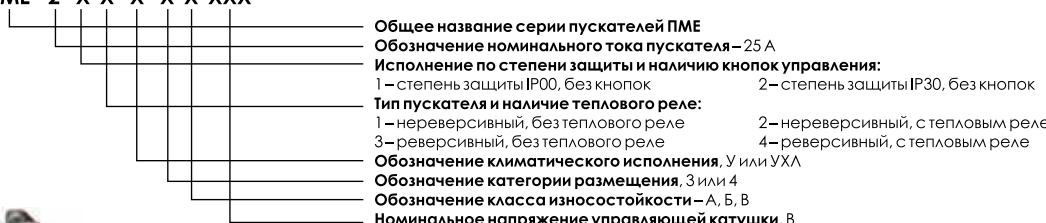

Пускатели серии ПМА. Производитель: «Кашинский завод электроаппаратуры» (Россия)



НАИМЕНОВАНИЕ	A	U <sub>н</sub>	IP	ОСН.	доп.	мм	т.с.		КОД
ПМА-3100	40	~220	00	3НО	1НО	116*89*93	-	-	Винтовой 1596
ПМА-3100	40	~380	00	3НО	1НО	116*89*93	-	-	Винтовой 9868
ПМА-3200	40	~220	00	3НО	1НО	170*89*116	РТТ-141 (28-40А)	-	Винтовой 26378
ПМА-3200	40	~380	00	3НО	1НО	170*89*116	РТТ-141 (28-40А)	-	Винтовой 26046
ПМА 4100	63	~220	00	3НО	2НО+2НЗ	220*112*144	-	-	Винтовой 16911
ПМА 4100	63	~380	00	3НО	2НО+2НЗ	220*112*144	-	-	Винтовой 9867
Пускатели серии ПМА в корпусе									
ПМА-3110	40	~220	40	3НО	1НО	222*152*154	-	сталь	Винтовой 3570
ПМА-3110	40	~380	40	3НО	1НО	222*152*154	-	сталь	Винтовой 23599
ПМА-3210	40	~220	40	3НО	1НО	222*152*154	РТТ-141 (28-40А)	сталь Стоп	Винтовой 3677
ПМА-3210	40	~380	40	3НО	1НО	222*152*154	РТТ-141 (28-40А)	сталь Стоп	Винтовой 23371



Пускатели серии ПМЕ. Производитель: «Кашинский завод электроаппаратуры» (Россия)



НАИМЕНОВАНИЕ	A	U <sub>н</sub>	IP	ОСН.	доп.	мм	т.с.		КОД
ПМЕ-211	25	~110	00	3НО	1НО	93*89*116	-	-	Винтовой 22621
ПМЕ-211	25	~220	00	3НО	1НО	93*89*116	-	-	Винтовой 3573
ПМЕ-211	25	~380	00	3НО	1НО	93*89*116	-	-	Винтовой 9869
ПМЕ-212	25	~220	00	3НО	1НО	170*89*116	РТТ-141 (21,3-25А)	-	Винтовой 23004
ПМЕ-212	25	~380	00	3НО	1НО	170*89*116	РТТ-141 (21,3-25А)	-	Винтовой 2479
Пускатели серии ПМЕ в корпусе									
ПМЕ-221	25	~220	30	3НО	1НО	222*152*154	-	сталь	Винтовой 7422
ПМЕ-221	25	~380	30	3НО	1НО	222*152*154	-	сталь	Винтовой 38336
ПМЕ-222	25	~220	30	3НО	1НО	222*152*154	РТТ-141 (21,3-25А)	сталь Стоп	Винтовой 3569
ПМЕ-222	25	~380	30	3НО	1НО	222*152*154	РТТ-141 (21,3-25А)	сталь Стоп	Винтовой 2481

